

진동밸브 LP-N 시리즈

간단한 배관만으로 실린더를 빠른 속도로 왕복 운동하게 하는 특허 받은 스페셜 유압 밸브입니다. 가장 대표적인 적용 장비로는 굴착기가 있으며 굴착기 버킷 실린더에 직접 배관하여 진동이 필요한 여러 작업을 할 수 있도록 합니다. 버킷 실린더만 진동시키기 때문에 장비에 무리가 가지 않습니다.

바닥 및 법면 다지기

시멘트 떨어내기

파이프 박기 및 뽑기

채바가지

유압 배관

총 4개의 유압 라인을 기존 라인에 합류시키면 되므로 배관이 간단합니다. 기존 브레이카 라인에서 압력(P) 및 탱크(T) 라인 그리고 버킷 실린더 인출(A) 및 인입(B) 라인을 활용합니다. 역류 방지용 체크 밸브가 내장되어 있으므로 집계 라인에 연결해도 됩니다.

전기 배선


솔레노이드가 내장되어 있으므로 간단한 온/오프 스위치만 연결하면 됩니다.

규격/모델명		LP08-S03N	LP08-S10N	LP08-S15N
적용 굴착기	ton	1.5~3.5	5~7	10~15
	-	미니	소형 02/03W	중형 04/06W
가로X세로X높이*	mm	260(195)X100X150	310(245)X100X150	310(250)X100X150
중량**	kg	13	15.5	16
정격압력	bar	230	240	250
정격유량	lpm	30	60	80
포트	P,T,A,B	PF 3/8 오리링 PF 1/2 오리링		
진동수	Hz	28	25	24

* 용접판 및 커버 포함 치수. 팔호 안 치수는 브라켓 및 커버 제외한 본체 길이

** 용접판 제외한 커버 포함 중량

상기 제원은 제품 성능향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

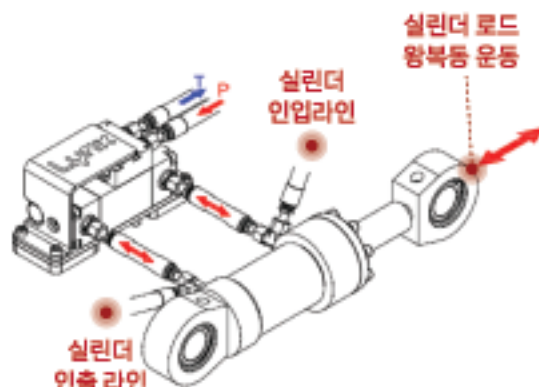

Lynx Attachments 링스어태치먼트(주)

1544-0817

www.lynxattachments.kr

www.lynxattachments.com