


NEW Product | 엄청난 파괴력을 지닌 유압브레이커

특징

유압브레이커가 장착된 건설기계 드레인부분 쿨링부분에
문제가 없고, 해머(피스톤)하강시 유체 저항이 없어
100%파워 전달
하부씰 불필요
고압가스(다이하프램 불필요)DIAPHRAGM, ACCUMULATOR
장볼트 불필요(THROUGH BOLT)
사이드볼트 불필요(SIDE BOLT)
피스톤 깊게 굽힘에도 작동과 상관없음
소모품 로드핀 불필요(ROD PIN)
반 영구적인 밸브(VALVE)
오일 윤활방식(그리스 주입 불필요)
드레인 라인에 저항을 가해도 작동 이상없음
고열에도 정상작동

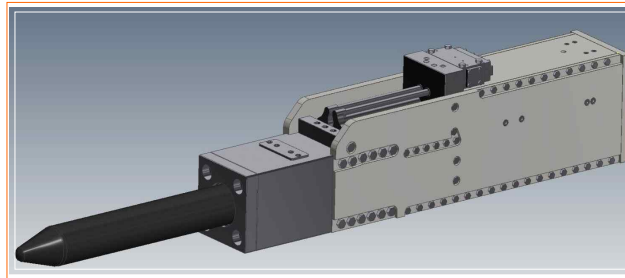

주소 . (38453) 경상북도 경산시 진량읍 대구대로 201 창업보육센터 1202C호

홈페이지: k-breaker.com

전화번호: 053-354-2202~3 FAX 053-358-2204

이메일: khybrk12@gmail.com

	Specification		
Item	KB-40	KB-80	KB-160
Working weight	150kg (330lb) ~ 235kg (510lb)	320kg (705lb) ~ 520kg (1146lb)	580kg (1279lb) ~ 1070kg (2359lb)
Overall Length	1300mm (51.2in)	1660mm (65.3in)	2200mm (86.6in)
Impact frequency	90 ~ 150 bpm	90 ~ 150 bpm	90 ~ 150 bpm
Operating pressure	130 ~ 150 bar (1885 ~ 2175 psi)	130 ~ 150 bar (1885 ~ 2175 psi)	140 ~ 160 bar (2030 ~ 2320 psi)
Relief pressure	170 ~ 180 bar (2465 ~ 2610 psi)	170 ~ 180 bar (2465 ~ 2610 psi)	190 ~ 200 bar (2755 ~ 2900 psi)
Oil Flow	37.5 ~ 64.5 L/min (9.9 ~ 17 gpm)	54 ~ 87 L/min (14 ~ 23 gpm)	178.5 ~ 319 L/min (47 ~ 84 gpm)
Impact energy	1450/J	2450/J	14000/J
Tool diameter	70mm (2.75 in)	90mm (3.5 in)	140mm (5.5 in)
Oil temperature	-20 ~+80°C (-4 ~ +176°F)	-20 ~+80°C (-4 ~ +176°F)	-20 ~+80°C (-4 ~ +176°F)
Hydraulic Oil viscosity	15 cSt~ 1000	15 cSt~ 1000	15 cSt~ 1000
Pressuer line size	12.5mm(½in)	12.5mm(½in)	19mm(¾in)
Back head pressure	16 bar (232 psi)	16 bar (232 psi)	16 bar (232 psi)
Carrier weight	1.5 ~ 5 ton	6 ~ 10 ton	10 ~ 25 ton

	Specification		
Item	KB-400	KB-700	KB-1200
Working weight	3450kg (7605lb)	5060kg (11155lb)	12000kg (26400lb)
Overall Length	3050mm (120in)	3440mm (135in)	4200mm (165in)
Impact frequency	60 ~ 90 bpm	60 ~ 80 bpm	50 ~ 70 bpm
Operating pressure	160 ~ 180 bar (2320 ~ 2610 psi)	160 ~ 180 bar (2320 ~ 2610 psi)	160 ~ 180 bar (2320 ~ 2610 psi)
Relief pressure	200 ~ 210 bar (2900 ~ 3045 psi)	200 ~ 210 bar (2900 ~ 3045 psi)	200 ~ 210 bar (2900 ~ 3045 psi)
Oil Flow	182 ~ 292 L/min (48 ~ 77 gpm)	374 ~ 638 L/min (99 ~ 168.5 gpm)	613 ~ 1049 L/min (162 ~ 277 gpm)
Impact energy	27000/J	42400/J	76300/J
Tool diameter	175mm (6.9in)	190mm (7.5 in)	250mm (9.8 in)
Oil temperature	-20 ~+80°C (-4 ~ +176°F)	-20 ~+80°C (-4 ~ +176°F)	-20 ~+80°C (-4 ~ +176°F)
Hydraulic Oil viscosity	15 cSt~ 1000	15 cSt~ 1000	15 cSt~ 1000
Pressuer line size	25.4mm(1in)	25.4mm(1in)	32mm(1¼in)
Back head pressure	16 bar (232 psi)	16 bar (232 psi)	16 bar (232 psi)
Carrier weight	35 ~ 45 ton	45 ~ 75 ton	80 ~ 180 ton

※ 품질 향상을 위해 지속적으로 개발 중 이며 사양은 변경될 수 있습니다.

※ 총중량은 표준 브라켓 포함 무게이며, 브라켓 형태에 따라 달라질 수 있습니다.